

Annexes

- Services de Sécurité
- Dangers, attaques et mécanismes de protection digitaux
- Méthodes Digitales de Sécurité
 - Fonctions de Hachage Cryptographiques
 - Générateurs (Pseudo) Aléatoires
 - Cryptographie Symétrique
 - Cryptographie Asymétrique
- Risques Liés à Internet

Services de Sécurité

- **Confidentialité:** Protection de l'information d'une divulgation non autorisée
- **Intégrité:** Protection contre la modification non autorisée de l'information
- **Disponibilité:** S'assurer que les ressources sont accessibles aux utilisateurs légitimes
- **Authentification:**
 - **Authentification d'entités:** (*entity authentication*) procédé permettant à une entité d'être sûre de l'identité d'une seconde entité à l'appui d'une évidence corroborant (p.ex.: présence physique, cryptographique, biométrique, etc.). Le terme *identification* est parfois utilisé pour désigner également ce service.
 - **Authentification de l'origine de données:** (*data origin authentication*) procédé permettant à une entité d'être sûre qu'une deuxième entité est la source original d'un ensemble de données. Par définition, ce service assure également l'intégrité de ces données.
- **Non-répudiation:** Offre la garantie qu'une entité ne pourra pas nier être impliquée dans une transaction
- **Non-Duplication:** Protection contre les copies illicites
- **Anonymat (d'entité ou d'origine de données):** Permet de préserver l'identité d'une entité, de la source d'une information ou d'une transaction.

Dangers et Attaques: Synthèse

Services	Dangers	Attaques
Confidentialité	fuite d'informations	écoutes illicites, analyse du trafic
Intégrité	modification de l'information	création, altération ou destruction illicite
Disponibilité	<i>denial of service</i> , usage illicite	virus, accès répétés visant à rendre des composants IT indisponibles
Authentification d'entités	accès non autorisés	Vol de mot de passe, faille dans le protocole d'authentification
Authentification de données	falsification d'informations	falsification de signature, faille dans le protocole d'authentification
Non-répudiation	nier la participation à une transaction	prétendre un vol de clé ou une faille dans le protocole de signature
Non-duplication	duplication	falsification, imitation
Anonymat	identification	analyse d'une transaction, accès non autorisés permettant l'identification

Mécanismes de Protection

Services	Mécanismes classiques	Mécanismes digitaux
Confidentialité	scellés, coffre-forts, cadenas	cryptage, autorisation logique
Intégrité	encre spéciale, hologrammes	fonctions à sens unique + cryptage
Disponibilité	contrôle d'accès physique, surveillance vidéo	contrôles d'accès logique, analyses statistiques, <i>anti-virus</i>
Auth. d'entités	présence, voix, pièce d'identité, reconnaissance biométrique	secret + protocole d'authentification, adresse réseau + userid multi-facteur + PIN
Auth. de données	sceaux, signature, empreinte digitale	fonctions à sens unique, MACs, signature digitale
Non-répudiation	sceaux, signature, signature notariale, envoi recommandé	fonctions à sens unique + cryptage + signature digitale
Non-duplication	encre spéciale, hologrammes, tatouage	tatouage digital (<i>watermarks</i>), verrouillage cryptographique
Anonymat	brouilleur de voix, déguisement, argent liquide	<i>mixers, remailers</i> , argent électronique, <i>darkweb</i>

Méthodes Digitales de Sécurité

Problème: Protéger des informations digitales

- dans un environnement distribué
- globalement accessible
- sans frontière matérielle

Cryptographie




Symétrique

Asymétrique

- + **fonctions de hachage cryptographiques**
- + **générateurs (pseudo) aléatoires**

Fonctions de Hachage Cryptographiques

Fonctions faciles à calculer dans un sens mais virtuellement impossibles à calculer dans le sens contraire

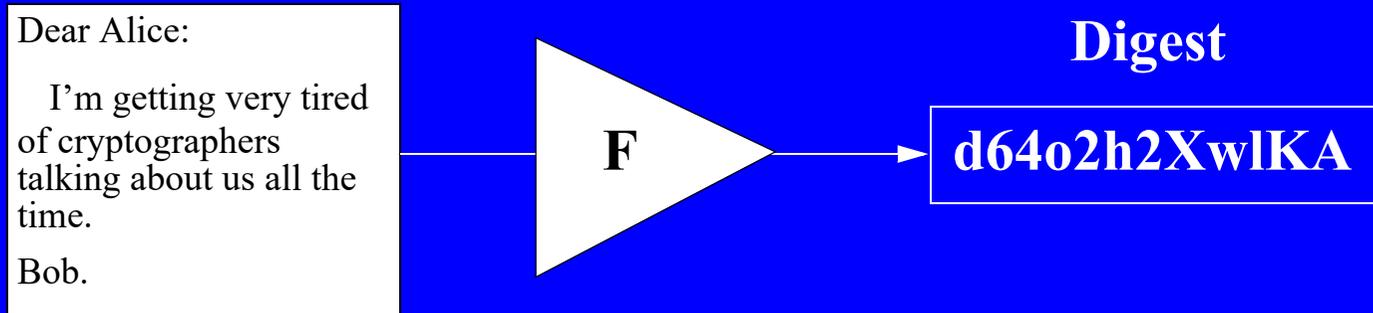


- Toute modification (*même insignifiante*) du document source se traduit par un *digest* fondamentalement différent.
- Il est virtuellement impossible de retrouver le document source à l'aide du digest (*one-way*).
- Il est virtuellement impossible de retrouver un deuxième document source produisant le même digest (*collision-free*).
- Longueur habituelle des digests: **160 à 512 bits**.
- Les algorithmes à sens unique sont très performants.
- Exemples de fonctions de hachage cryptographiques: **SHA-1, SHA-256, SHA-3**, etc.

Générateurs (Pseudo) Aléatoires

- La génération de nombre aléatoire est un processus très important pouvant compromettre la sécurité d'un bon nombre de systèmes de chiffrement.
- Entre autres applications on trouve la génération de clés de chiffrement, des mots de passe, des séquences d'initialisation des algorithmes, des secrets nécessaires à la génération de signatures digitales, etc.
- Un générateur aléatoire (*random generator*) est un dispositif capable de générer des nombres de façon *aléatoire, imprévisible et non reproductible*. Un tel générateur est normalement doté d'un dispositif externe mesurant des phénomènes physiques connus par leur non-déterminisme (p.ex., une source *radioactive* ou *quantique*).
- Les générateurs pseudo-aléatoires sont des procédés déterministes développés à partir d'une séquence aléatoire initial (*seed*) pouvant être obtenue par des méthodes diverses (la fréquence de frappe d'un utilisateur, le nombre d'accès disque, le nombre de paquets reçus par une interface réseau, etc.)
- R. Pitkin: "*The use of pseudo-random processes to generate secret quantities can result in pseudo-security*" ...

Cryptographie Symétrique

Aussi appelée cryptographie conventionnelle ou à clés secrètes (I av. JC, Julius Cesar) Idée: Sur la base d'une *seule clé secrète*, réaliser une transformation capable respectivement de rendre illisible et de restituer une pièce d'information

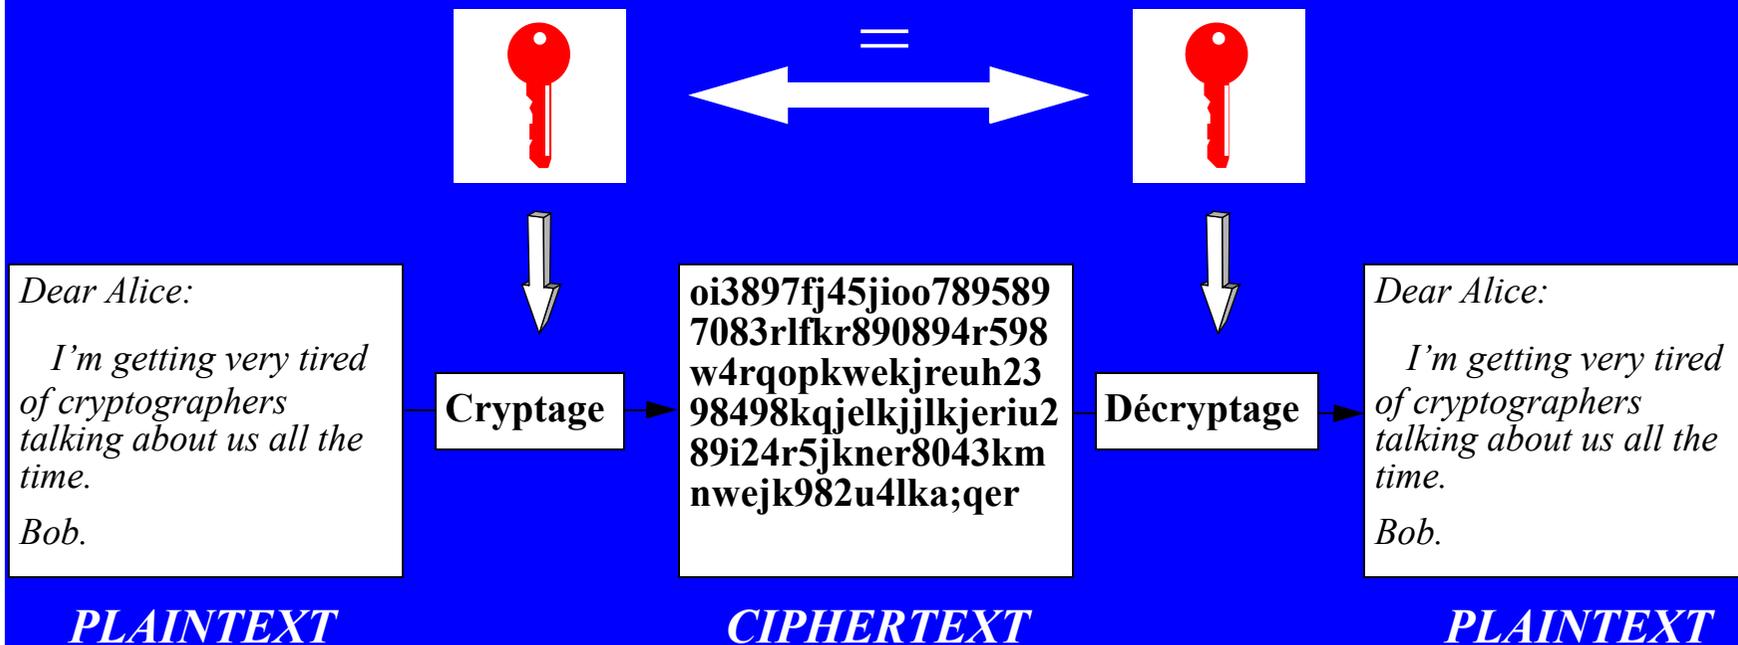

Cryptographie Symétrique: Caractéristiques

- Il existe des nombreux systèmes de cryptage symétriques (AES, DES, IDEA, RC4, RC5, etc.) dont certains gratuits et de libre accès.
- Services supportés: *Confidentialité, Authentification, Intégrité.*
- La clé étant connue des deux intervenants, cette technologie n'offre *pas de support direct pour des signatures digitales*
- La clé étant secrète, elle doit être échangée entre les intervenants par un canal confidentiel alternatif (courrier postal, téléphone, etc.)


Se prête mieux à la protection de documents personnels qu'à des transactions impliquant des grandes populations (commerce électronique)

Cryptographie Asymétrique

Aussi appelée cryptographie publique ou à clés publiques


(1976, W. Diffie & M. Hellman)

- **Idée:** Utiliser deux clés différentes - une *secrète* et une *publique* - respectivement pour les opérations de cryptage et décryptage
- Chaque utilisateur dispose d'un *porte-clés* (*keyring*) contenant, au moins, sa clé publique et sa clé privée

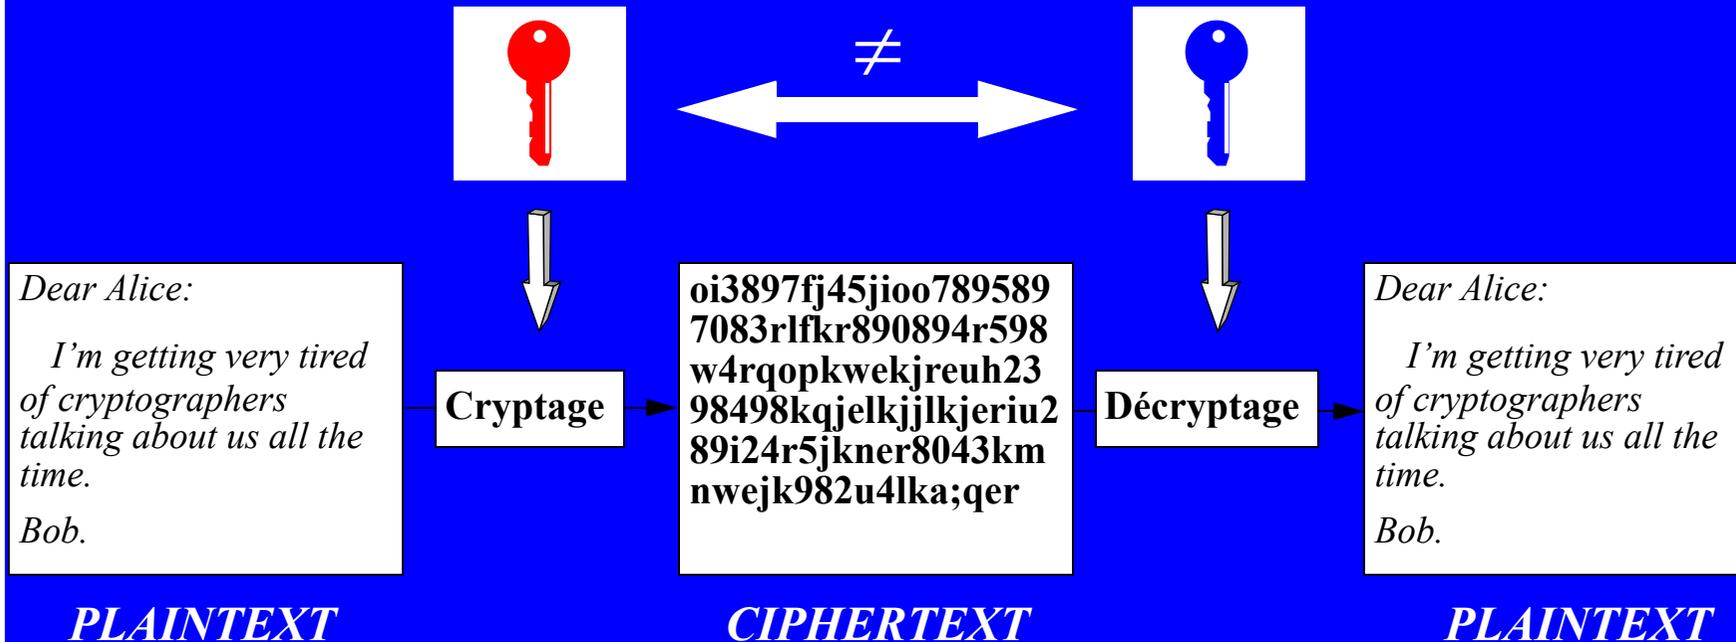

Cryptographie Asymétrique: Confidentialité


- L'expéditeur chiffre l'information avec la clé publique du destinataire (globalement disponible)
- Le destinataire déchiffre l'information avec sa clé privée (connue de lui seul)

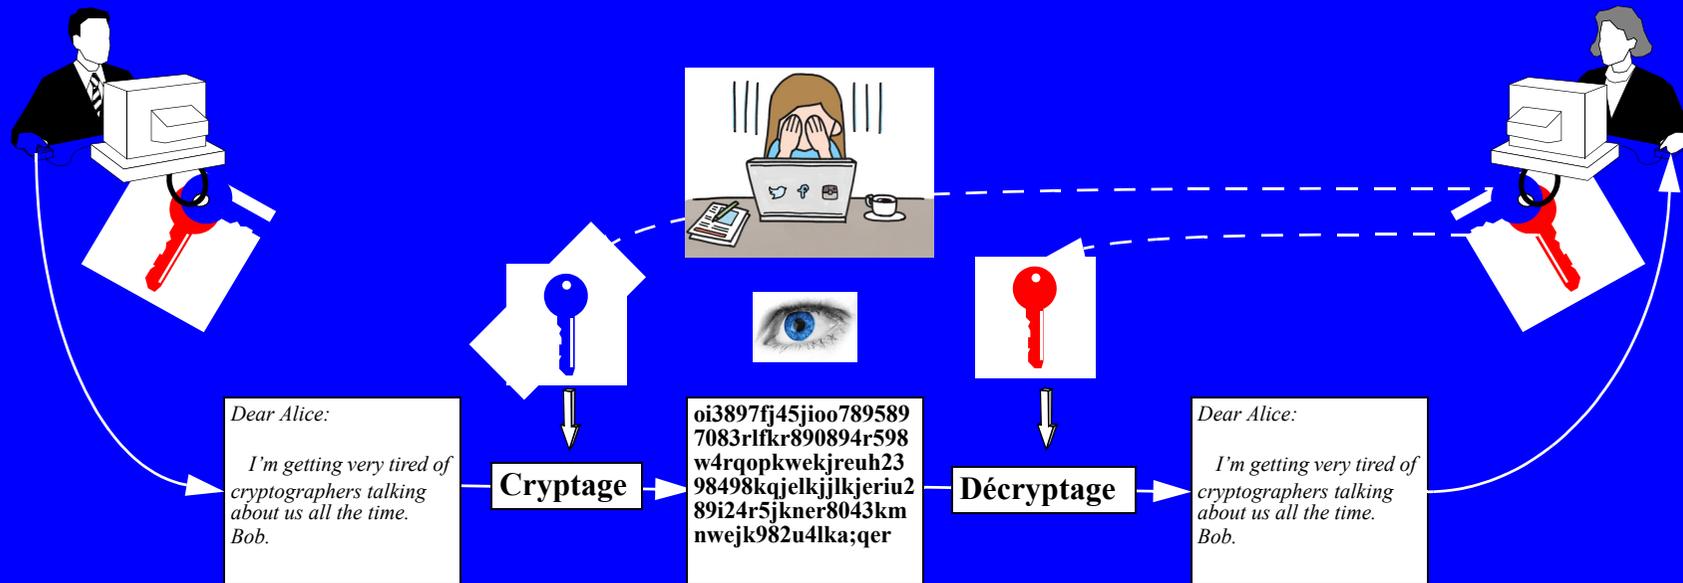

Seulement les clés (publique et privée) du destinataire sont impliquées dans l'échange confidentiel!

Cryptographie Asymétrique: Signature Digitale

- L'expéditeur signe l'information avec sa clé privée (connue de lui seul)
- Le destinataire vérifie la signature avec la clé publique de l'expéditeur (globalement disponible)

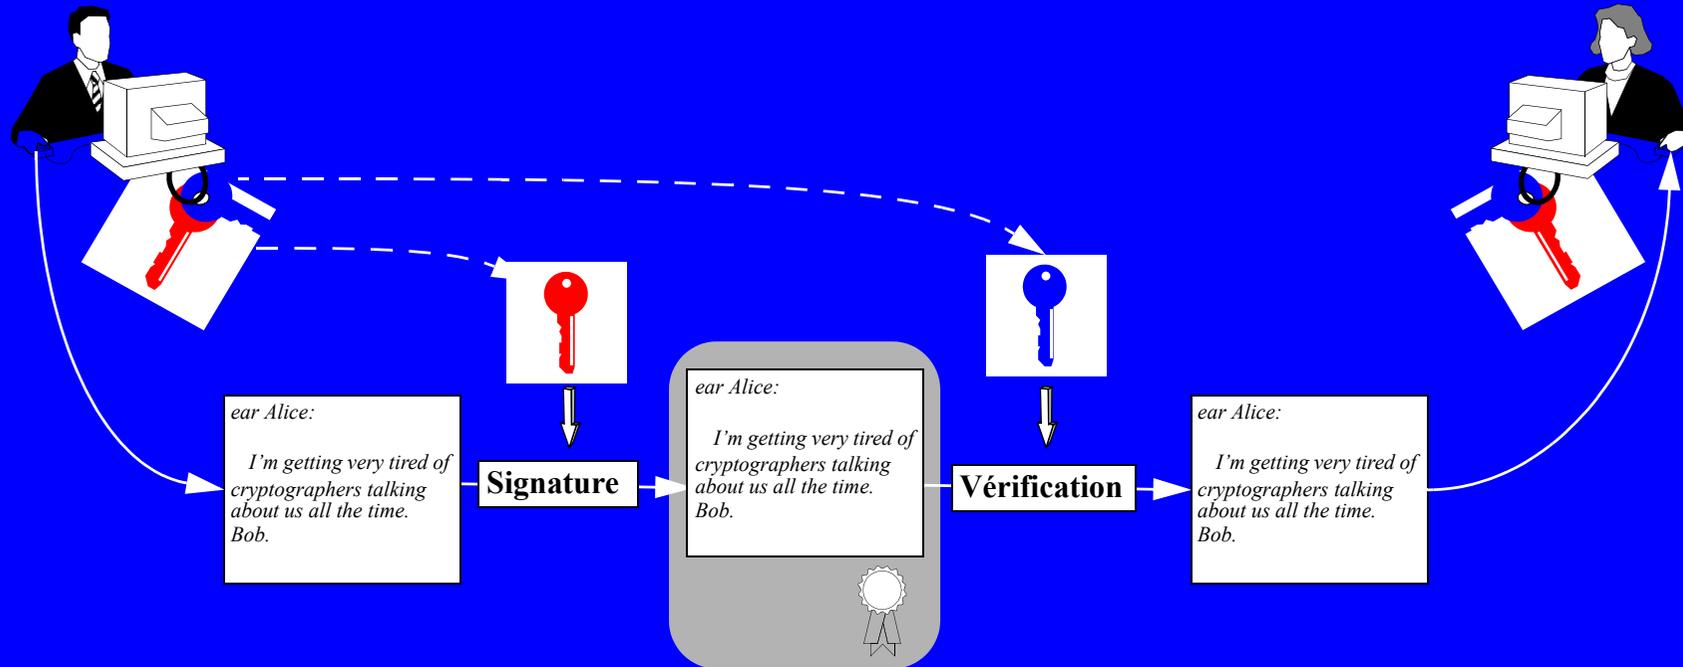

Seulement les clés (publique et privée) de l'expéditeur sont impliquées dans les processus de signature et vérification!

Exemple d'un Message Signé

-----BEGIN SIGNED MESSAGE-----

Dear Alice:

I'm getting very tired of cryptographers talking about us all the time. Why can't they keep their noses in their own affairs?!

Sincerely,

Bob

-----BEGIN SIGNATURE-----

Version: XYZ n.m

*iB2FHFbSU7RpAQEqsQMAvo3mETurtUnLBLzCj9/U8oOQg/T7iQcJ
vM8srMV+3VRid64o2h2XwlKAWpfVcC+2v5pba+BPvd86KIP1xRFI
eipmDnMaYP+iVbxxBPVELundZZw7IRE=Xvrc*

-----END SIGNATURE-----

Signatures digitales: Caractéristiques

- La signature change si le document change. La clé privée est toujours la même
- En cas de modification du document ou de la signature, la signature ne sera pas vérifiée (**Intégrité** garantie)
- Il est virtuellement impossible (même pour le détenteur de la clé privée) de générer un deuxième document avec la même signature (la fonction à sens unique est sans collisions)
- Seul le détenteur de la clé privée peut générer une signature qui se vérifie avec la clé publique correspondante

Authentification + Non Répudiation

Cryptographie Asymétrique: Remarques

- Il existe beaucoup de systèmes de cryptage asymétriques (RSA, Diffie Hellman, ElGamal, etc.) basés sur des constructions mathématiques variés (*corps cycliques, courbes elliptiques, lattices, etc.*)
- Services supportés: *Confidentialité, Authentification, Intégrité, Signature Digitale & Non-Refus, (Non Duplication).*
- Les opérations liées à la crypto. asymétrique sont jusqu'à 50 fois (!) plus lentes que celles de la crypto. symétrique. Une combinaison des deux méthodes est souvent souhaitable
- La distribution des clés est simplifiée par le fait que seules des clés publiques doivent être échangées entre les intervenants (pas besoin d'un canal *confidentiel* alternatif) MAIS ... **il est nécessaire de vérifier que la clé publique appartient réellement à votre correspondant:**
- Soit *le canal d'acquisition de la clé publique est protégé* contre toute modification (*authentifié*)
- Soit la clé est **certifiée** exacte par un tiers

Risques Liés à Internet

- Programmes malveillants transmis par e-mail (*e-mail malware*)
- Programmes malveillants transmis sur le web (*web malware*)
- Hameçonnage (*Phishing*)
- Pourriels (*spam*)
- Rançongiciels (*ransomware*)
- Attaques sur les dispositifs “Internet des Objets” (*Internet of Things/ IoT related attacks*)
- Modification illicite des informations publiées (*information spoofing and website defacement*)
- Attaques dénis de service (*denial of service* ou *DDoS*)
- ...

Voir Annexe

Excellente source d'information pour le sujet: **Office Fédéral de la Cybersécurité (OFCS): <https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home.html>**

Programmes Malveillants Transmis par *E-Mail*

- Aussi appelés **maliciels** ou *malware*
- E-mails conçus pour **inciter le destinataire à ouvrir une pièce jointe** ou à **suivre un lien** contenant de la publicité non souhaitée, des informations offensives, des programmes à risque, etc.
- Souvent **ciblés** sur la base des intérêts de la victime (travail préliminaire d'ingénierie sociale (*social engineering*))
- **Conséquences:**
 - Installation de *malware* (*ransomware, keyloggers, etc.*) dans le système de la victime (*ordinateur, tablette, smartphone, smartwatch, etc.*)
 - Destruction de données contenues dans l'ordinateur
 - Vol d'informations ou de données personnelles
 - Détournement du système pour des fins malicieuses (p.ex.: minage illicite de *bitcoins*)
 - Diffusion de *malware* (éventuellement à d'autres utilisateurs)

Programmes Malveillants Transmis sur le *Web*

- Cette technique, souvent appelée *drive-by download*, permet d'infecter le système (*ordinateur, tablette, smartphone, smartwatch, etc.*) sur lequel s'exécute un client web lors de la simple visite d'un site
- Il peut s'agir soit
 - d'un site malicieux qui contient le *malware*
 - d'un site web légitime qui aurait été infecté au préalable (par exemple, moyennant une technique appelée *cross-site scripting*). L'infection pouvant affecter seulement certaines pages...
- La sensibilisation des utilisateurs (ne pas visiter des sites douteux) diminue l'efficacité de cette technique dans la transmission de *malware*
- Les conséquences sont semblables à celle des transmissions par e-mail (voir page 17)
- L'exécution restreinte des scripts (*java/javascript*) dans le navigateur peut limiter la portée de l'infection mais risque de contraindre la navigation dans certains sites...

Hameçonnage (*Phishing*)

- Le mot *phishing* se compose des mots anglais “*password*” (mot de passe), “*harvesting*” (moisson) et “*fishing*” (pêche)
- Cette composition de mots illustre le but principal de cette technique qui consiste à **récolter un maximum d’informations privées** des utilisateurs via des mécanismes de “pêche indiscriminée”
- Lorsque la pêche aux informations est ciblée vers une personne ou organisation spécifique, la technique est dénommée *spear phishing* (qui provient de *spear fishing* ou pêche au harpon)
- Le vecteur de transmission consiste normalement dans un **e-mail avec une adresse d’expédition falsifiée** (mais souvent indétectable...) qui demande à la victime de cliquer sur un lien contaminé ou de fournir des informations privées: adresses e-mail, identifiants (*twitter, facebook, etc.*), mots de passe, numéros d’identité, numéros de comptes bancaires, etc.
- Les prétextes utilisés sont variés (mise à jour du système informatique, arrêt du service, retrait d’un envoi, etc.) et vont jusqu’à menacer l’utilisateur en cas de refus

Pourriels (*Spam*)

- Englobe tous les **e-mails indésirables** (souvent publicitaires) reçus par les personnes et les organisations
- Terme utilisé également pour désigner les **pages/fenêtres pop-up affichées sans le consentement de l'utilisateur** lors de la navigation web
- On estime que **60%** des e-mails qui circulent dans le monde appartiennent à cette catégorie
- Les conséquences sont souvent limitées à la consommation de ressources de calcul et stockage ainsi qu'au gaspillage de temps associé à la lecture et traitement de ces messages mais...
- ... certains **e-mails spam peuvent également constituer des vecteurs de transmission de malware**
- Ils ont tendance à cibler plus particulièrement les adresses e-mail courtes (p.ex: *abc@gmail.com*) mais fonctionnent également sur la base des listes (souvent échangées / vendues) contenant tous types d'adresses
- Les opérations de filtrage *anti-spam* entraînent des coûts considérables pour les organisations

Rançongiciels (*Ransomware*)

- Cette famille spécifique de malware appartient à la catégorie appelée **Chevaux de Troie** (*Trojan Horses*)
- Leur comportement plus habituel consiste à **chiffrer les données de la victime** (locaux et distants) **afin de les rendre totalement inaccessibles**
- Un message apparaît ensuite pour demander le paiement d'une rançon (souvent en *bitcoins* ou une autre monnaie virtuelle) permettant potentiellement de récupérer l'accès aux fichiers chiffrés
- Ils peuvent rester en état *dormant* dans le système infecté et être déclenchés par un événement spécifique ou à une date donnée (attaques synchronisées)
- Leurs vecteurs d'infection sont variés mais les **e-mails contenant des pièces jointes malicieuses** sont souvent mis en cause lors des infections primaires
- Des nombreuses variantes existent et continuent à se développer
- On observe parfois d'autres comportements associés à ces *malware*: **dénis de service, extorsions ciblées, menaces, etc.**

Attaques sur les Dispositifs *Internet of Things (IoT)*

- Ciblent les **objets connectés** de toute sorte (*caméras, TVs, frigos, capteurs et interrupteurs domotiques, installations d'alarme, etc.*)
- Ils sont souvent **plus faciles à pirater que les systèmes traditionnels** par cause de:
 - nombreuses failles de sécurité souvent connues des attaquants
 - mots de passe par défaut
 - négligence de la part des utilisateurs qui ignorent les risques qui leurs sont propres
- La **prise de contrôle à distance** de ces appareils par une entité malveillante implique:
 - Une porte d'entrée au réseau domestique/corporatif
 - Un dispositif pouvant être utilisé pour des activités illicites (*hacking, attaques DDoS, minage de bitcoins, etc.*)
- L'établissement d'un répertoire précis de tous les dispositifs de ce type connectés au réseau est nécessaire!

Modification Illicite des Informations Publiées

Information Spoofing and Website Defacement

- Attaques visant l'intégrité de l'information publiée dans les sites web, les réseaux sociaux, etc.
- Elles portent atteinte à la réputation et peuvent provoquer d'importants dommages économiques pour les sociétés ayant une présence Internet
- Dans le cas des sites web, la sécurisation du système hôte est essentielle ainsi qu'une configuration aussi restrictive que possible. Des audits de sécurité récurrents sont vivement recommandés.
- La protection des informations affichées dans les réseaux sociaux dépend directement du processus d'authentification permettant d'accéder au profil à risque:
 - Éviter les mots de passe trop simples
 - Privilégier l'authentification forte, si possible *multi-facteur*
 - Fermer proprement les sessions
 - Effacer les *cookies*

Attaques **Dénis de Service** (*Denial of Service / DDoS*)

- Attaques destinées à **rendre inaccessibles des systèmes informatiques** de toute sorte visant surtout les organisations privées ou étatiques
- Le terme **DDoS** (*Distributed Denial of Service*) désigne une famille d'attaques dans laquelle des multiples (**souvent des dizaines de milliers**) de **dispositifs ciblent simultanément le(s) système(s) victime(s)**
- Le trafic généré atteint plusieurs centaines de gigabits / seconde
- L'efficacité des mécanismes de protection traditionnels (*firewalls, sondes de prévention et de détection d'intrusion, etc.*) est limitée
- L'indisponibilité d'un service peut engendrer:
 - des problèmes **réputationnels**
 - d'importantes **pertes financières** (des **demandes de rançon** peuvent être exigées pour les désactiver)
 - des **hauts risques de sécurité (même physique!)** lorsque des **infrastructures critiques** (hôpitaux, centrales électriques, *backbone* de l'Internet, etc.) sont ciblées